

COD. 356



IDROPITTURA LAVABILE IGIENIZZANTE PER INTERNI CON PRINCIPIO ATTIVO ANTIMUFFA +

Grazie ai suoi principi attivi permanenti, +CLEAN previene e sanifica le superfici contaminate da muffe. Conferisce alla parete sulla quale viene applicata un potere igienizzante per cui anche in condizioni di umidità non si verifica la formazione di antgieniche macchie scure. +CLEAN ha buone caratteristiche di lavabilità, potere coprente, ottima pennellabilità e dilatazione.

CAMPI D'IMPIEGO

Adatto a qualsiasi tipo di superfici murali ad intonaco civile, gesso, calcestruzzo, vecchie idropitture e pitture al quarzo di cucine bagni, abitazioni civili, capannoni industriali, cantine ecc. ed in tutti quei casi dove sia necessaria una igiene assoluta da attacchi di muffe.

APPLICAZIONE

Supporti edili nuovi: applicare, dopo spazzolatura e pulizia, un fissativo. In presenza di supporti sfarinanti e/o molto compatti utilizzare un fissativo ad alta penetrazione, tipo Isoflex o Marintone. **Supporti edili già Pitturati:** accertarsi della compattezza e dell'ancoraggio della vecchia pittura, verificandone l'adesione. Nel caso di lavabili in buono stato, applicare direttamente dopo la pulizia, negli altri casi applicare il fissativo come specificato sopra. Nei casi dubbi asportare completamente la vecchia pittura. In presenza di muffe trattare precedentemente la superficie con Contromuffa seguendo le indicazioni del prodotto. Applicare a pennello, rullo o spruzzo, diluendo opportunamente il prodotto con acqua, in funzione dell'assorbimento del substrato e dello spessore desiderato. Non applicare a temperature inferiori a 5°C e con umidità relativa superiore all'80%.

Il prodotto pronto all'uso contiene 10 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/a "Pittura opaca per pareti e soffitti interni", il cui valore massimo UE in COV è 30 g/l.



WASHABLE WATER-BASED PAINT SANITIZING FOR INDOOR USE WITH MOULD INHIBITOR

Thanks to its permanent active ingredients, MUFFAWASH prevents mould and sanitizes surfaces that are contaminated with mould. It has a sanitizing effect on the wall on which it is applied so that unsanitary dark areas do not form even in damp conditions. MUFFAWASH is easy to wash and has a good covering capacity, excellent brushability and expansion.

FIELDS OF USE

Suitable for any type of wall surface coated with two coat plaster, gypsum plaster, concrete, old water-based paints and quartz paints in kitchens, bathrooms, residential buildings, industrial sheds, cellars etc. and in all cases where it is vital to protect the surface from mould.

APPLICATION

New building substrates: apply a fixative after brushing and cleaning. In the event of flaking and/or very compact substrates, use a high penetration fixative such as Isoflex or Marintone. Already painted building substrates: make sure that the old paint is solid and that it adheres well to the substrate. In the case of washable paints that are in good condition, apply directly after cleaning; in other cases apply the fixative as indicated above. If in doubt, remove the old paint completely. If there is any mould, treat the surface beforehand with Contromuffa following the instructions on the package. Apply with a brush, roller or by spraying. The product should be diluted with water according to the absorption of the substrate and the required thickness of the finish. Do not apply at temperatures less than 5°C and a relative humidity higher than 80%.


The ready-to-use product contains a maximum of 10 g/l VOC and belongs to cat. A/a "Interior matt wall and ceiling paints", the EU limit value is 30 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	20-30% acqua / water
LEGANTE BINDER	resine acriliche
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo / spruzzo brush / roller / spray
SOVRAPPICCOLO RECOAT TIME	6 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	1 h in superficie - 6-8 h in profondità surface dry 1 h - thoroughly dry 6-8 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	8-10 m ² /l
CLASSE COPERTURA COVERAGE CLASS	3
CLASSE LAVABILITÀ WASHABILITY CLASS	2
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	100

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggetto a molteplici variabili.

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

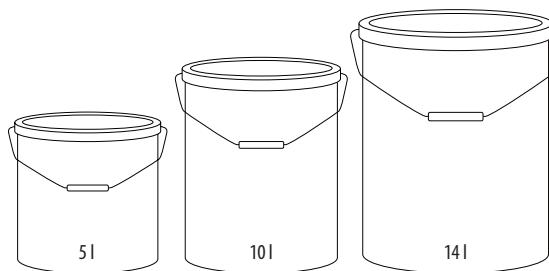

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.