

COD. 272



# LIDO EDILIZIA



## SMALTO ALL'ACQUA PER SUPERFICI MURALI

Smalto idrodiluibile semilucido formulato per la verniciatura di grandi superfici murali. È realizzato con particolari resine acriliche e costantemente adeguato alle più avanzate tecniche di formulazione e controllo. Presenta prolungata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici con ottima ritenzione della brillantezza e del punto di colore iniziali. Si distingue per una bassa presa di sporco, veloce essiccazione e ottima adesione su intonaco, calcestruzzo e fibrocemento opportunamente preparati. Presenta facilità di applicazione e perfetta dilatazione perché non gocciola e non cola. Ininfiammabile e inodore, LIDOEDILIZIA è particolarmente raccomandato in ambienti abitati e non areggiati, o che richiedano un rapido riutilizzo.

### CAMPI D'IMPIEGO

Questo smalto all'acqua, adatto per usi sia interni che esterni, è particolarmente idoneo alle esigenze igieniche di ospedali, mense, scuole, locali pubblici, aree condominiali. Coniuga ottimamente l'aspetto estetico ai criteri più elevati di protezione del supporto e di possibilità di mantenimento della salubrità ambientale; la perfetta lavabilità delle superfici trattate, infatti, è assicurata dalla massima resistenza allo sfregamento ed ai frequenti lavaggi.

### APPLICAZIONE

**Superfici già verniciate:** asportare, spazzolando o carteggiando, le parti friabili o non ancorate delle precedenti vernici ed applicare due mani incrociate di LIDOEDILIZIA.

**Muro nuovo:** applicare direttamente due mani di LIDOEDILIZIA o far precedere una mano di isolante Marintone diluito con acqua al 1:5.

Temere il gelo. Conservare a temperatura superiore a 5°C. Applicare a temperatura superiore a 15°C e umidità relativa inferiore al 70%. In caso di elevata umidità ambientale, aumentare il tempo di attesa tra una mano e l'altra.

Il prodotto pronto all'uso contiene 20 g/l massimo di COV, appartiene alla cat. A/b "Pittura lucida per pareti e soffitti interni" il cui valore massimo UE in COV è 100 g/l.

## WATER-BASED ENAMEL FOR WALLS

Semi-gloss water-soluble enamel, specially formulated for painting large wall surfaces. It is made with special acrylic resins and constantly kept up to date with the most advanced formulation and testing techniques. It has an extended resistance to sunlight and weathering and an excellent gloss and initial colour retention. Its characteristics include low dirt pick-up, fast drying and excellent adhesion on suitably prepared plaster, concrete and fibre cement. It is easy to apply and has excellent expansion, as it doesn't drip or run. LIDOEDILIZIA is non-flammable and odourless and is therefore particularly suitable for use in non-ventilated or inhabited environments that need to be re-used quickly.

### FIELDS OF USE

This water-based enamel, which is suitable for both indoor and outdoor use, is particularly suited for the hygiene requirements of hospitals, canteens, schools, public places and communal areas. It combines aesthetics perfectly with the most stringent criteria for protecting the substrate and keeping the environment healthy. The treated surfaces are easy to wash because it is extremely resistant to rubbing and frequent washing.

### APPLICATION

Previously painted surfaces: remove any flaking or loose areas of paint by brushing or sanding and apply two coats of LIDOEDILIZIA crossing the brush strokes.

New walls: apply two coats of LIDOEDILIZIA directly or first apply a coat of Marintone diluted 1:5 with water.


Protect from frost. Store at a temperature above 5°C. Apply at temperatures higher than 15°C and a relative humidity of less than 70%. If the environment is very humid, allow a longer waiting time between coats.

The ready-to-use product contains a maximum of 20 g/l VOC and belongs to category A/b "Interior glossy wall and ceiling paints", the EU limit value is 100 g/l.

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	20% acqua / water
LEGANTE BINDER	resine stiroil-acriliche
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo brush / roller
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	3-6 h
ESSICCAZIONE DRYING TIME	3 h in superficie - 12 h in profondità surface dry 3 h - thoroughly dry 12 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	10-12 m <sup>2</sup> /l
FINITURA FINISH	semilucido semigloss
CLASSE COPERTURA COVERAGE CLASS	X
CLASSE LAVABILITÀ WASHABILITY CLASS	X
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	100

## FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

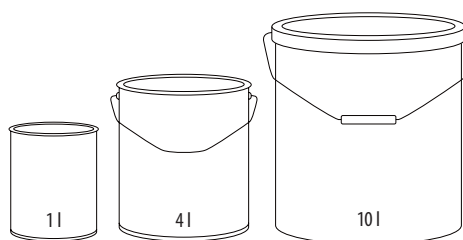

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.

REV 05/2020