

EDILMAR



IDROPITTURA LAVABILE PER ESTERNI

È una idropittura murale di ottima qualità, dotata di potere coprente elevato e di buona pennellabilità e distensione. Resiste molto bene al lavaggio e agli agenti atmosferici, assicurando una duratura protezione delle superfici trattate. Viene indicata per finiture di qualità su pareti esterne, ma può essere utilizzata anche all'interno per la buona traspirabilità ed il particolare effetto estetico. La sostituzione dei tradizionali pigmenti con quarzo in polvere consente un potere coprente elevato e permette di ottenere un migliore riempimento del supporto. L'ottima pennellabilità, la facilità di ritocco e di ripresa agevolano l'applicazione anche su supporti precedentemente dipinti. Il principio attivo a base di ZINCO PIRIDIONE consente una efficace azione antialga e antifungo.

CAMPI D'IMPIEGO

EDILMAR è indicata soprattutto per finiture esterne di facciate che richiedano particolare resistenza all'invecchiamento o che presentino discontinuità e difformità del supporto. Può essere vantaggiosamente usata in qualsiasi altra situazione, in particolare se si vuole caratterizzare le pareti con un effetto leggermente rustico.

APPLICAZIONE

Si applica a pennello, rullo o spruzzo airless, diluendo opportunamente il prodotto con acqua, in funzione dell'assorbimento del substrato e dello spessore desiderato; si consiglia una diluizione al 30-40% per la prima mano e al 15-20% per la seconda mano. Raschiare e spazzolare accuratamente il supporto e stuccare le eventuali screpolature. Su supporti assorbenti preparare la superficie con una mano di MARINTONE diluito 1:4 con acqua. Su calcestruzzo prefabbricato usare ISOFLEX diluito 1:2 con diluente 082.000. Non applicare a temperature inferiori a 5°C e con umidità relativa superiore all'80%.

Il prodotto pronto all'uso contiene 15 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/c "Pittura per pareti esterne di supporto minerale" il cui valore massimo UE in COV è 40 g/l.

WASHABLE WATER-BASED PAINT FOR OUTDOOR USE

This is a high quality water-based wall paint, with high covering capacity, good brushability and excellent flow. Very resistant to washing and weathering, ensuring long-lasting protection of the treated surfaces. It is suitable for producing fine finishes on outdoor walls, but its good breathability and special aesthetic effect makes it suitable also for use indoors. Replacing traditional pigments with powdered quartz gives it a high covering capacity and excellent filling properties. It has excellent brushability and is easy to touch-up and repaint, even on previously painted substrates. The ZINC PYRIDONE based active ingredient provides an effective protection to algae and fungi.

FIELDS OF USE

EDILMAR is especially suitable for outdoor finishes of façades that require a considerable resistance to ageing or where the substrate is discontinuous or uneven. It can be particularly useful when applied in any other situation, especially if the walls are to be given a slightly rustic effect.

APPLICATION

Apply with a brush, roller or airless spray gun. The product should be diluted with water according to the absorption of the substrate and the required thickness of the finish. It is recommended to dilute it 30-40% for the first coat and 15-20% for the second coat. Scrape and brush the substrate thoroughly. Fill any cracks. If the substrate is very absorbent, first apply a coat of MARINTONE diluted 1:4 with water.


On precast concrete, use ISOFLEX diluted 1:2 with thinner 082.000. Do not apply at temperatures less than 5°C and a relative humidity higher than 80%.

The ready-to-use product contains a maximum of 15 g/l VOC and belongs to Cat. A/c "Coatings for exterior walls of mineral substrate", the EU limit value is 40 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	30-40% acqua / water
LEGANTE BINDER	resine stiroil-acriliche
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo / spruzzo brush / roller / spray
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	6-8 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	1 h in superficie - 12 h in profondità surface dry 1 h - thoroughly dry 12 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	10-11 m ² /l
CLASSE COPERTURA COVERAGE CLASS	X
CLASSE LAVABILITÀ WASHABILITY CLASS	X
FINITURA FINISH	liscia / quarzata smooth / quartz
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	bianco white

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

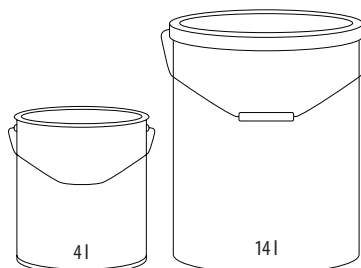

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.