

SERIE 350



IDROPITTURA ALTA COPERTURA PER INTERNI E CARTONGESSO

GREEN PAINT è una pittura per interni ad effetto liscio-opaco, a bassissimo impatto ambientale, certificata in classe di emissione A+. Una soluzione sostenibile che permette di rinnovare gli ambienti di casa senza compromettere l'ambiente e perfetta per interni poco areabili grazie alla bassa emissione di sostanze volatili e l'assenza di formaldeide. Lavabile, traspirante e con un ottimo livello di copertura. È inodore sia durante che dopo la tinteggiatura, per cui i locali sono immediatamente agibili e non necessitano di particolari arrieggiature. Disponibile bianca e nelle tinte pastello in cartella colori.

CAMPPI D'IMPIEGO

L'elevata copertura e la buona pennelabilità rendono il prodotto particolarmente indicato per cartongesso, intonaci civili, intonaci a gesso, muri tinteggiati anche con tinte forti. Conferisce alle pareti eccezionali doti di omogeneità, coprenza ed un piacevole aspetto estetico e contribuisce a nascondere le imperfezioni dovute alle stuccature del cartongesso, migliorando l'effetto estetico della finitura.

APPICAZIONE

Preparare la superficie asportando polveri ed eventuali parti in fase di distacco e nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico. Applicare 1 o 2 mani a pennello o a rullo, diluendo opportunamente il prodotto con acqua, in funzione dell'assorbimento del substrato e dello spessore desiderato. Attendere 4-6 ore fra una mano e l'altra. Su superfici lisce, come rasature a stucco o cartongesso, si consiglia di applicare il prodotto con un rullo per idropitture e di ripassare immediatamente con rullo per smalto per una distribuzione più omogenea del prodotto. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiore a 36°C e con umidità relativa superiore all'80%.

Il prodotto pronto all'uso contiene 4 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/a "Pittura opaca per pareti e soffitti interni" il cui valore massimo UE in COV è 30 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	20-30% acqua / water
LEGANTE BINDER	resine acriliche e viniliche
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo / spruzzo brush / roller / spray
SOVRAPPOLIZZAZIONE RECOAT TIME	6-8 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	3 h in superficie - 6-8 h in profondità surface dry 3 h - thoroughly dry 6-8 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	10 m ² /l
CLASSE COPERTURA COVERAGE CLASS	2
CLASSE LAVABILITÀ WASHABILITY CLASS	2
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	tinte a cartella chart colours

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggetto a molteplici variabili.



HIGH COVERAGE PAINTING FOR INTERIORS AND PLASTERBOARD

GREEN PAINT is an interior paint with a smooth-opaque effect. It has a very low environmental impact and an A+ emission class certification. A sustainable solution that makes it possible to renovate residential environments in a way that has no negative effects on the environment. Its low concentration of volatile substances makes it ideal for use in poorly ventilated rooms. It is formaldehyde-free, washable, breathable and has an excellent covering capacity. It is odourless both during and after application, so the rooms can be accessed immediately and do not need to be aired. Available in white and in pastel colors in a color chart.

FIELDS OF USE


High coverage and good brushability make the product particularly suitable for plasterboard, both new and old two-coat plasters, gypsum plasters and walls that have already been painted, even with strong colours. It gives the walls exceptional evenness, opacity and a pleasant aesthetic appearance. It also helps to hide imperfections due to plastering plasterboard, thereby improving the aesthetic effect of the finish.

APPLICATION

Prepare the surfaces by removing dust and any parts that are flaking. If the substrate is very absorbent or friable, apply an appropriate acrylic fixative. Apply 1 or 2 coats by brush or roller. The product should be diluted with water according to the absorption of the substrate and the required thickness of the finish. Allow 4-6 hours between coats. On smooth surfaces, such as plaster skim coats or plasterboard, it is recommended to apply the product with a roller for water-based paints and to go over it again immediately with a roller for enamel paints in order to distribute the product more evenly. Do not apply at temperatures lower than 5°C or higher than 36°C and with a relative humidity higher than 80%.

The ready-to-use product contains a maximum of 4 g/l VOC and belongs to cat. A/a "Interior matt wall and ceiling paints", the EU limit value is 30 g/l.

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

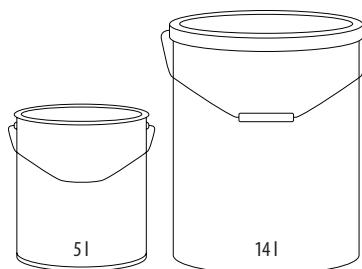

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.