

COD. 340



# INTOMAR

## IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI

Idropittura lavabile per interni, traspirante e permeabile al vapore. Resiste allo sfregamento e al lavaggio, assicurando una duratura protezione delle pareti. L'ottimo punto di bianco e la finitura di aspetto vellutato rendono appagante il risultato estetico. Il potere coprente è elevato ed una sola mano di prodotto è spesso sufficiente per completare il lavoro. L'ottima pennellabilità, la facilità di ritocco e di ripresa agevolano l'applicazione anche su supporti precedentemente dipinti.

### CAMPI D'IMPIEGO

Utilizzato per finiture di pregio in ambienti interni. Grazie al punto di bianco molto luminoso è adatta per ravvivare vecchie pareti ingiallite conferendo luminosità all'ambiente.

### APPLICAZIONE

Raschiare e spazzolare accuratamente il supporto e stuccare le eventuali screpolature.

**Su supporti assorbenti** preparare la superficie con Marintone diluito 1:4 con acqua.

**Su calcestruzzo prefabbricato** usare Isoflex diluito 1:2 con diluente 082.000.

Applicare a pennello, rullo o spruzzo airless, diluendo opportunamente il prodotto con acqua, in funzione dell'assorbimento del substrato e dello spessore desiderato. Non applicare a temperature inferiori a 5°C e con umidità relativa superiore all'80%.

Il prodotto pronto all'uso contiene 10 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/a "Pittura opaca per pareti e soffitti interni" il cui valore massimo UE in COV è 30 g/l.



## WASHABLE WATER BASED PAINT FOR INDOOR USE

Washable, breathable and vapour permeable water based paint for indoor use. Its resistance to rubbing and washing ensures a lasting protection of the walls. Its excellent whiteness and velvety finish produce an aesthetic pleasing result. It has a high covering capacity and one coat is often sufficient to obtain the required result. It has excellent brushability and is easy to touch-up and repaint, even on previously painted substrates.

### FIELDS OF USE

Used for fine interior finishes. Its excellent whiteness makes it suitable for reviving yellowed walls to give a new brightness to the environment.

### APPLICATION

Scrape and brush the substrate thoroughly. Fill any cracks. If the substrate is absorbent, first apply Marintone diluted 1: 4 with water. **On precast concrete**, use Isoflex diluted 1:2 with thinner 082.000.


Apply with a brush, roller or airless spray gun. The product should be diluted with water according to the absorption of the substrate and the required thickness of the finish. Do not apply at temperatures less than 5°C and a relative humidity higher than 80%.

The ready-to-use product contains a maximum of 10 g/l VOC and belongs to Cat. A/a "Interior matt wall and ceiling paints", the EU limit value is 30 g/l.

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	30% acqua / water
LEGANTE BINDER	resine viniliche
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo / spruzzo brush / roller / spray
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	6-8 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	1h in superficie - 12 h in profondità surface dry 1h -thoroughly dry 12h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	10-11 m <sup>2</sup> /l
CLASSE COPERTURA COVERAGE CLASS	3
CLASSE LAVABILITÀ WASHABILITY CLASS	2
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	100

## FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

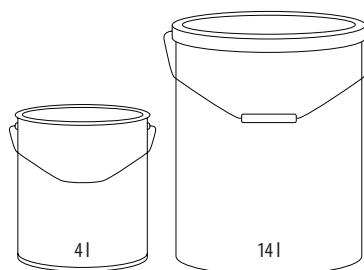

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.

REV 05/2020