

COD. 346



RINNOVA



IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

Pittura murale di buona copertura e pennellabilità, non sfarinante e resistente allo sfregamento. Consente di ottenere finiture di medio pregio su pareti interne.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su pareti interne asciutte, accuratamente spazzolate, esenti da incrostazioni o parti friabili. Assicurarsi inoltre che il supporto sia ben stagionato, libero da polvere e da precedenti idropitture in fase di distacco.

APPLICAZIONE

Se il muro è sfarinante o troppo poroso, applicare prima una mano di fissativo all'acqua Marintone. Se la superficie presenta tracce di muffa, igienizzare preventivamente con il ControMuffa. Stuccare eventuali screpolature con Rapidstucco. A pennello o a rullo applicare una mano di RINNOVA diluita col 40% di acqua. Fare asciugare per 6-8 ore, quindi applicare la seconda mano diluita col 20-30% di acqua.

Non applicare a temperature inferiori a 5°C e con umidità relativa superiore all'80%.

Il prodotto pronto all'uso contiene 8 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/a "Pittura opaca per pareti e soffitti interni" il cui valore massimo UE in COV è 30 g/l.

BREATHABLE WATER BASED PAINT FOR INDOOR USE

Wall paint with good covering and brushability, non-chalking and resistant to rubbing. Allows average quality finishes to be achieved on indoor walls.

FIELDS OF USE

Apply to dry indoor walls that have been thoroughly brushed and that are free from deposits or loose areas. Also make sure that the substrate is sufficiently hard, free from dust and any loose water-based paint.

APPLICATION

If the wall is chalking or highly porous, first apply a coat of Marintone water-based fixative. Use ControMuffa to treat any areas affected by mould. Fill any cracks using Rapidstucco. Apply a coat of RINNOVA diluted with 40% water by brush or roller. Allow to dry for 6-8 hours. Then apply a second coat diluted with 20-30% water.


Do not apply at temperatures less than 5°C and a relative humidity higher than 80%.

The ready-to-use product contains a maximum of 8 g/l VOC and belongs to cat. A/a "Interior matt wall and ceiling paints", the EU limit value is 30 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	20-30% acqua / water
LEGANTE BINDER	resine viniliche
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo brush / roller
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	6-8 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	1 h in superficie - 6-8 h in profondità surface dry 1 h - thoroughly dry 6-8 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	9-10 m ² /l
CLASSE COPERTURA COVERAGE CLASS	X
CLASSE LAVABILITÀ WASHABILITY CLASS	X
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	100

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

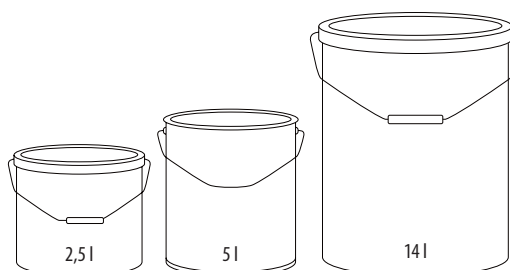

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.

REV 05/2020