

TRASPIRIA

IDROPITTURA TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE PER INTERNI

Idropittura di buona traspirabilità e permeabilità al vapore, riduce il fenomeno della condensa sulle pareti contrastando in tal modo la formazione delle muffe. Consente di ottenere un rivestimento non sfarinante e resistente allo sfregamento. Presenta ottimo punto di bianco ed elevato potere coprente, buona pennellabilità e distensione, facilità di ritocco e di ripresa tali da agevolare l'applicazione anche su supporti precedentemente dipinti.

CAMPI D'IMPIEGO

Di facile utilizzo, TRASPIRIA è indicata per la pitturazione di superfici murali di locali interni, anche se umidi o poco aerati. Disponibile bianca e tinteggiabile con il sistema tintometrico. Tempo di stoccaggio 24 mesi

APPLICAZIONE

Si applica a pennello, rullo o spruzzo airless su pareti asciutte ed esenti da incrostazioni, diluendo opportunamente il prodotto con acqua, in funzione dell'assorbimento del substrato. Se il muro è sfarinante o troppo poroso, applicare prima una mano di fissativo all'acqua Marintone. Se la superficie presenta tracce di muffa, igienizzare con Contromuffa. Stuccare eventuali fessure o screpolature con Rapidstucco.

Il prodotto pronto all'uso contiene 10 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/a "Pittura opaca per pareti e soffitti interni" il cui valore massimo UE in COV è 30 g/l.



BREATHABLE SUPER HIGH COVERAGE WATER BASED PAINT FOR INDOOR USE

Water-based paint with good breathability and water vapour permeability that reduces the condensation of water on the walls to help prevent the formation of mould. Allows a non-chalking rub resistant finish to be obtained. It has an excellent whiteness and high covering capacity, good brushability and flow. It is easy to touch-up and repaint even on previously painted surfaces.

FIELDS OF USE

TRASPIRIA is easy to use and is suitable for painting indoor walls, even in damp or poorly ventilated rooms. It is available in white and can be easily coloured using a tinting system.

APPLICATION


Apply to walls that are dry and free from dust or deposits using a brush, roller or airless spray gun. The product should be diluted with water according to the absorption of the substrate. If the wall is flaking and/or excessively porous, apply a coat of water-based fixative such as Marintone. If there is any mould, sanitize the surface using Contromuffa.

The ready-to-use product contains a maximum of 10 g/l VOC and belongs to cat. A/a "Interior matt wall and ceiling paints", the EU limit value is 30 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	20-30% acqua / water
LEGANTE BINDER	resine viniliche
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo / spruzzo brush / roller / spray
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	6-8 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	30' in superficie - 6-8 h in profondità surface dry 30' - thoroughly dry 6-8 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	8-10 m ² /l
CLASSE COPERTURA COVERAGE CLASS	3
CLASSE LAVABILITÀ WASHABILITY CLASS	3
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	100

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

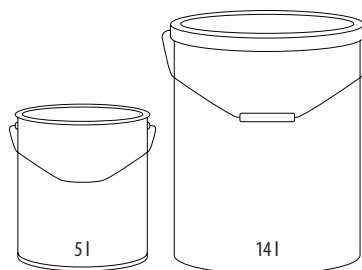

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.