

COD. 883

# ALLUMINIO XESTERNI



## SMALTO METALLIZZATO PER ESTERNO

Caratterizzato da ottima copertura e brillantezza, presenta anche una buona resistenza agli agenti atmosferici. La presenza di alluminio in lamelle gli conferisce inoltre un elevato potere isolante e riflettente. Ciò lo rende particolarmente indicato per la verniciatura di serbatoi e silos posti all'esterno e destinati a contenere materiali infiammabili.


## METALLIC ENAMEL FOR EXTERNAL USE

Characterised by an excellent coverage and gloss and has a good resistance to atmospheric agents. The presence of lamellar aluminium particles also gives it very good insulating and reflecting properties. This makes it particularly suitable for painting outdoor tanks and silos that are intended to contain flammable materials.

### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	5% sintetico 081.000 (spruzzo/spray)
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / spruzzo brush / spray
SOVRAPPOLAZIONE RECOAT TIME	24 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	2 h in superficie - 24 h in profondità surface dry 2 h - thoroughly dry 24 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	8-10 m <sup>2</sup> /l
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	300

### FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

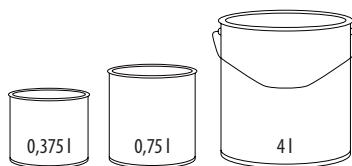

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggetto a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.