

COD. 882



ALLUMINIO XINTERNI



SMALTO METALLIZZATO PER INTERNO

Di aspetto metallizzato per la presenza di alluminio in lamelle, è dotato di buona resistenza alla temperatura, rapida essiccazione, ottima copertura e brillantezza. È indicato per la verniciatura di stufe e relativi tubi, per caldaie e tubazioni industriali non sottoposte a temperature superiori a 250°C.


METALLIC ENAMEL FOR INDOOR USE

It has a metallic appearance due to the presence of lamellar aluminium particles. It also has good temperature resistance, dries rapidly and an excellent covering capacity and gloss. It is suitable for painting heaters and relative pipes, for boilers and industrial pipework, whose temperatures do not exceed 250°C.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	2-3% sintetico 081.000 (spruzzo/spray)
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / spruzzo brush / spray
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	12 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	20' in superficie - 12 h in profondità surface dry 20' - thoroughly dry 12 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	8-10 m ² /l
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	300

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

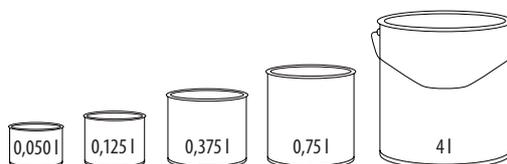

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.